

Verlegung Gutta® Shelltec Wellplatten

- Mindestdachneigung 7°
- Traglattung 60 x 60 mm, Konterlattung min. 45 x 45 mm
- Lattenabstände 62 cm bei max. Schneelast von 100 kg/m² und max. 90 cm Lattungsabstand bei geringeren Schnee- und Windlasten. In Gebieten mit hohen Lasten entsprechend verringern!
- zur Verlegung werden nur Richtschnur, Säge, Hammer, Bohrer und gutta-Nägels benötigt
- verwenden Sie eine gewichtsverteilende Laufbohle
- Verlegung entgegen der Hauptwindrichtung von der Traufe zum First. Empfohlene Verlegereihenfolge siehe Abbildung oben.
- um Eckschnitte bzw. Vierfachüberdeckungen zu vermeiden, sollten die Platten versetzt verlegt werden. Die erste Reihe mit einer ganzen Platte beginnen und die Zweite mit einer halbierten Platte. Dieses Verfahren im Wechsel fortsetzen.

- Seitenüberdeckung eine Welle, bei geringen Dachneigungen und/oder hohen Lasten 2 Wellen
- Längsüberdeckung min. 15 cm, bei geringen Dachneigungen und/oder hohen Lasten min. 20 cm
- Plattenüberstand im Traufbereich max. 5 cm
- Nagelung auf jedem 3. Wellenberg, Längsüberdeckungen und Traufe auf jedem Wellenberg. Tipp!: Mit HSS Bohrer (Ø 2-3 mm) vorbohren.
- zunächst ersten und vorletzten Wellenberg nageln, dann die Zwischenbefestigungen
- ca. 12-15 Befestigungen/m²

Produktprogramm

Neben unseren **Shelltec Wellplatten** finden Sie noch viele weitere Produkte für Bau, Garten und Hobby in unserem Programm:

- **Wellplatten** aus Acryl, Polycarbonat, PET, PVC und Polyester in verschiedenen Wellungen mit passenden Verlegezubehören.
- **Stegplatten** aus Polycarbonat und Acryl mit guten Dämmeigenschaften und passenden Verlegesystemen aus Kunststoff oder Aluminium.
- **Hohlkammerpaneele** aus PVC oder Polycarbonat mit Nut- und Federverbindung.
- **Haustürvordächer** der perfekte Schutz für Ihren Eingangsbereich stabil, leicht und langlebig in dekorativem Design.
- **Terrassendach-Bausätze** die Komplettlösung zum Selberbauen. Für Terrasse, Balkon, Carport und Pergola.
- **Dekorplatten** aus Polystyrol oder Acryl, glatt oder strukturiert für verschiedene Einsatzbereiche, drinnen und draußen.
- **Noppenbahnen** mit maximaler Druckstabilität für hohe Sicherheit bei Grundmauerschutz, Sauberkeitsschicht, uvm.
- **Gartenprodukte** ein umfangreiches Sortiment an Rasengittern, Gartenfolien, Gartenvliesen, Frühbeete, Gewächshäuser etc.
- Bitte fordern Sie unser ausführliches Informationsmaterial an!



zum Video



shelltec.info

Prospekt-Nr.: 9500104



D - 13/22 - 10 - S/D

Die umweltfreundlichen
Bedachungsplatten
aus 100% Recyclingmaterial




www.gutta.com | info@gutta.com

100% Recycling by
gutta



Nachhaltig



Stark & belastbar



Leise bei Niederschlägen



Sehr langlebig



Leicht zu verarbeiten



Jahre Garantie



Made in Europe

Nachhaltigkeit hat einen neuen Namen:

Shelltec Dachplatten von Gutta®

100 % Recyclingmaterial – gut für Ihr Zuhause, gut für die Natur

Mit Shelltec Recyclingplatten von Gutta® entscheiden Sie sich für ein Produkt, das zu 100 Prozent aus Recyclingmaterialien besteht. Im Sinne einer verantwortungsvollen, geschlossenen Kreislaufwirtschaft wird somit wertvoller Rohstoff fachgerecht wieder aufbereitet und einer erneuten Verwendung zugeführt. Freuen Sie sich über das gute Gefühl, sich für ein umweltbewusstes, innovatives und gleichzeitig höchst qualitatives Produkt entschieden zu haben!

Robust und nachhaltig: Recycelte Dachplatten für viele Zwecke


Bei der Wiederaufbereitung bleiben ebenfalls zu 100 Prozent alle positiven Materialeigenschaften und die damit für Sie verbundenen Vorteile erhalten. Die Shelltec Recyclingplatten sind die praktische Bedachungslösung für viele Zwecke – und für alle, die sich eine langlebige, robuste und nachhaltige Lösung wünschen. Dank der hohen Stärke von 4 Millimetern weisen die Platten hervorragende statische Eigenschaften und höchste Stabilität auf. Ebenfalls eine Spitzenleistung ist die Langlebigkeit der Platten – UV- und witterungsbeständig trotzen sie allen äußeren Einflüssen und bleiben dauerhaft formstabil.

Hart im Nehmen und dabei flüsterleise

So solide die Shelltec Wellplatten auch sind – so leise sind Sie in der Anwendung. Mit dem Recycelmaterial entscheiden Sie sich für eine Bedachung, die Ruhe hält, selbst beim nächsten Hagel oder Regenguss. Im Gegensatz zu beispielsweise handelsüblichen Metaldächern sind die Shelltec Dachplatten jederzeit angenehm still. Lästige und laute Geräusche sind hier das Einzige, was von Gestern ist.

Dauerhaft in Top-Form

Selbstverständlich ist Korrosion anders als bei Stahlprofilplatten ebenfalls kein Thema. Shelltec Wellplatten behalten auf Dauer ihr attraktives, sauberes Erscheinungsbild. Die Platten mit einer Größe von 2000 x 950 mm und einer Wellung von 95 x 34 mm lassen sich in jeder Hinsicht sehr leicht bearbeiten. Sägen, Bohren, Handling und die Montage gehen schnell, unkompliziert und sicher von der Hand. Gut zu wissen: Die Platten und alle dafür verwendeten Rohstoffe werden in Europa hergestellt. Das sorgt für kurze Transportwege, eine somit nochmals verbesserte Ökobilanz – und eine überzeugende Qualität, auf die Sie sich dauerhaft und jederzeit verlassen können!

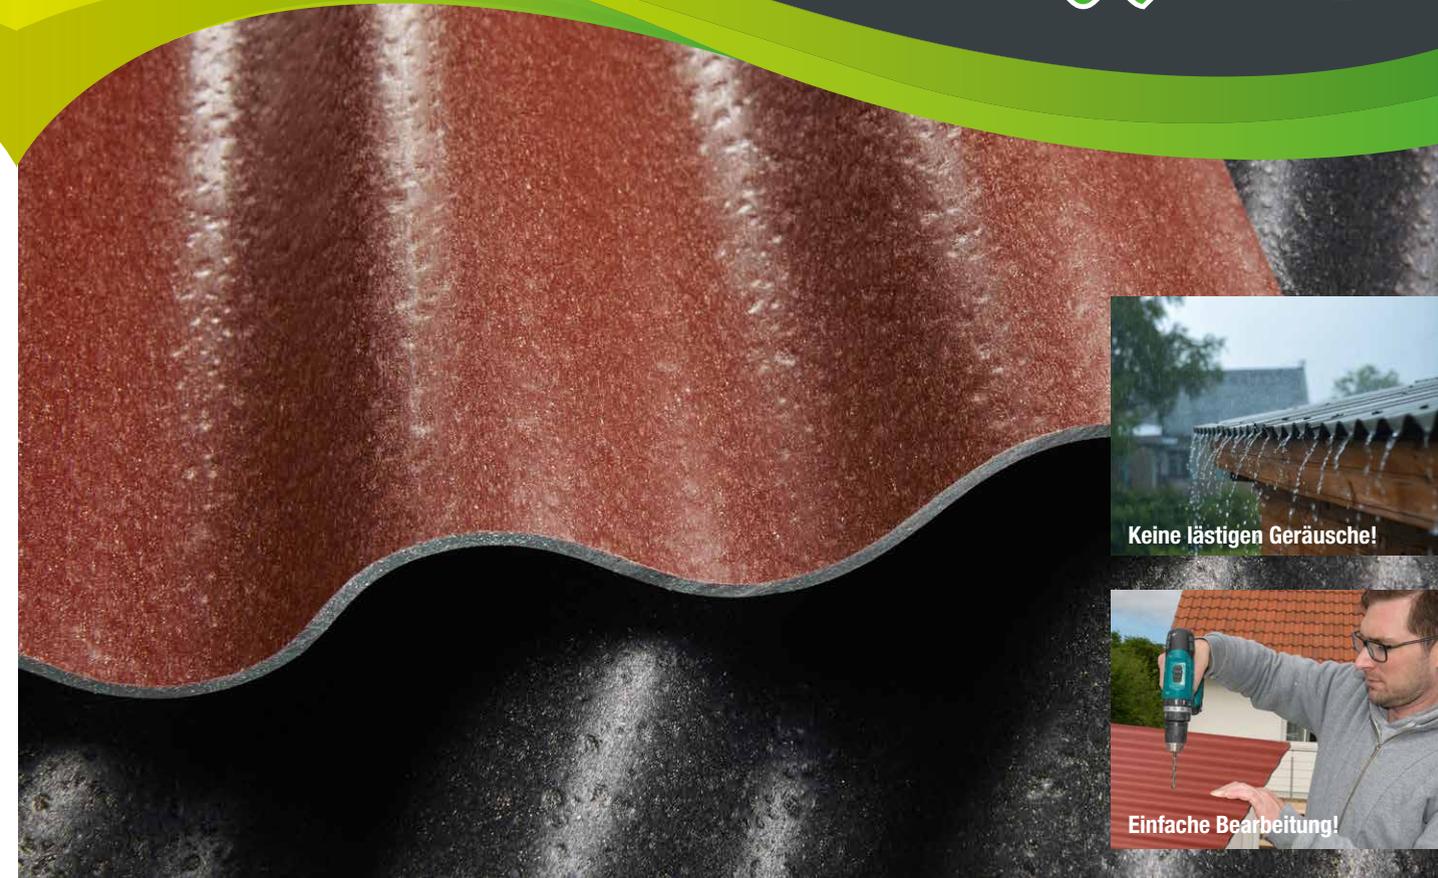

Keine lästigen Geräusche!



Einfache Bearbeitung!



Kein Rost!

Technische Daten

Plattenmaß	2000 x 950 mm
Fläche	1,90 m ²
Deckfläche	1,58 m ²
Wellung	Sinus 95 x 34 mm
Wellen je Platten	10
Stärke	4 mm
Gewicht	4,5 kg/m ²
Farben	Anthrazit oder terracotta-rot

Garantie

Auf Shelltec Wellplatten gewähren wir 15 Jahre Garantie auf Dichtigkeit und 10 Jahre auf UV-Stabilität und Hagelfestigkeit. Die ausführlichen Garantiebedingungen, insbesondere die Voraussetzungen und Einschränkungen der Garantie finden Sie auf unserer Website www.gutta.de. Auf Wunsch werden die Garantiebedingungen in Textform zugesandt. Beachten Sie die örtlichen Bauvorschriften. Technische Änderungen vorbehalten.